商品名	サイズ	手袋カラー	全長	JANコード	ITFコード	梱包入数
DURACoil 577	S	グレー	25cm	4901792036313	14901792036310	60双（10双×6）
	M		26.5cm	4901792036320	14901792036327	
	L		27.5cm	4901792036337	14901792036334	
	XL		27.5cm	4901792036344	14901792036341	

13 ゲージ

シームレス手袋

【材質】樹脂部：ニトリルゴム 、繊維部：ポリエチレン ・ガラス繊維（グラスファイバー）・ポリエステル・ その他

発売元
ショーワグローブ株式会社
本　社／〒670-0802 兵庫県姫路市砥堀565
営業所／札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・福岡
お問い合わせ先
www.showaglove.co.jp
WEBサイトはコチラ
0120-641245 受付時間 9:00～17:00（土日祝日を除く）

DURACoil®

独自の繊維「DURACoil®（デュラコイル）」

強くて使いやすい。さらに感触やわらか。

耐切創強度と作業性を両立

ショーワグローブ独自の繊維技術であるDURACoil®（デュラコイル）テクノロジー。グラスファイバーとハイマルチフィラメントを軸とした「DURACoil®」に、その他さまざまな種類の繊維を組み合わせ、耐切創強度と肌ざわりのよさ、作業性を実現しています。

ハイマルチフィラメントで、ソフトな風合い。

ハイマルチフィラメントを用いたカバーリング技術を開発し、風合いを高めています。

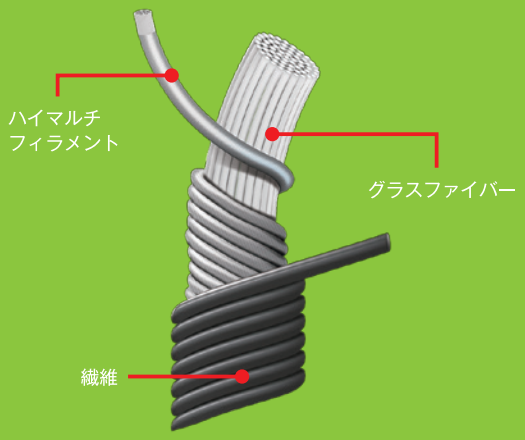

DURACoil® × ニトリルゴム

手のひらだけではなく、手の甲側までのコーティングが安心感を高める。

耐油性・耐摩耗性

ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。

スベリ止め効果

手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。

ヨーロッパ（EU）にて制定されている保護手袋の機械的物性強度を評価する規格基準です。

手袋本体に表示されたCEマーキングとピクトグラムは、欧州の規格EN 388:2016に準拠した試験を行い、公認機関から認証を受けていることを表します。

●耐摩耗性

Min.				Max.
0	1	2	3	**4**

●耐切創性（回転刃試験）

N/A	Min.					Max.
X	0	1	2	3	4	5

※N/A（Not Applicable）＝参照不可（この試験方法に適さない製品のため）

●耐引裂性

Min.				Max.
0	1	2	3	**4**

●耐突刺性

Min.				Max.
0	1	**2**	3	4

●耐切創性（EN ISO 13997 TDM試験）

No Data	Min.						Max.
X	A	B	**C**	D	E	F	

「DURACoil®」はショーワグローブ株式会社の日本における登録商標です。
※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。