

549 耐切創パームX手袋

エックス

カットレベルC

やわらかい


スベリにくい

EN ISO 13997 TDM試験

耐切創 レベル	No Data 低 高						
	×	A	B	C	D	E	F
評価値 (N)	—	2≤	5≤	10≤	15≤	22≤	30≤

高強度ポリエチレン糸を
採用しているため、やわらかで
なめらかな風合いです。

発泡ポリウレタンを手のひらに
コーティングしているため、
スベリ止め効果があります。

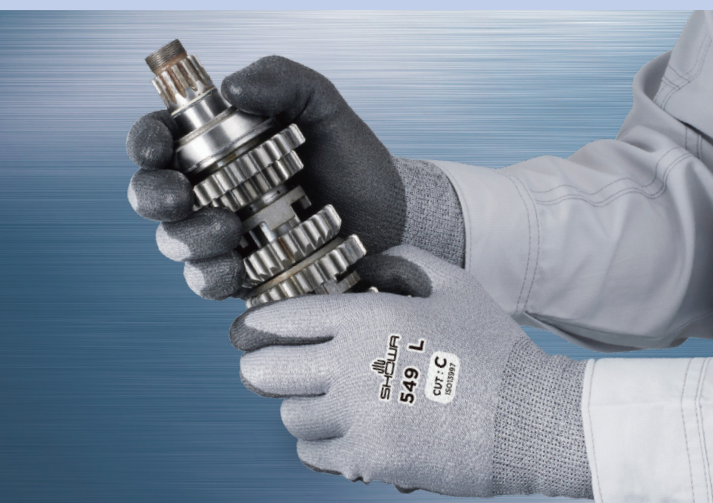

金属部品の加工や
組付作業などに適しています。



品番	商品名	サイズ	全長	JANコード	ITFコード	梱包入数
549	耐切創パームX 手袋	S	23cm	4901792048033	14901792048030	120双 (10双×12)
		M	24cm	4901792048040	14901792048047	
		L	25cm	4901792048057	14901792048054	
		XL	26cm	4901792050937	14901792050934	

【材料名】樹脂部：ポリウレタン / 繊維部：ポリエチレン、ナイロン、その他

ショーワグローブ株式会社

本社：〒670-0802 兵庫県姫路市砥堀 565

営業所：札幌 / 仙台 / 東京 / 名古屋 / 大阪 / 福岡

www.showaglove.co.jp

お問い合わせ先

 0120-641245

[受付時間] 9:00～17:00 (土日祝日を除く)

BEGC